

BRECO® - PinLock

Präzise. Sicher. Einfache Montage.

BRECO®-PinLock, das ist

- eine Zahnriemenverbindung von höchster Präzision
- hohe Biegewilligkeit und Laufruhe
- ein sehr genauer und gerader Bohrungsverlauf für Verbindungsstifte
- die Möglichkeit mehrfacher Montage / Demontage
- eine einfache vor-Ort-Montage

BRECO®-PinLock

BRECO®-PinLock steht für eine einfache und schnell zu montierende Zahnriemenverbindung, die bereits auf den ersten Blick eine hochwertige Verarbeitung und ausgezeichnete Laufeigenschaften erkennen lässt. Die optimierte Fingerform stellt eine gleichmäßige Belastung in jedem Querschnitt sicher und erlaubt somit eine hohe Belastbarkeit der Verbindung. Die präzise durch Wasserstrahl ausgeschnittenen Fingerkonturen garantieren ein einfaches Zusammenführen der beiden Riemenenden bei der vor-Ort-Montage und einen ruhigen, winkeltreuen Lauf.




Das Montieren wird durch die CNC-gefrästen sehr gerade ausgeführten Bohrungen und durch das Eindrehen der rostfreien Gewindestifte mittels Akkuschauber zum Kinderspiel. BRECO®-PinLock ist eine sichere und mehrfach verwendbare Zahnriemenverbindung, die auch für beschichtete Zahnriemen und Zahnriemen mit aufgeschweißten Profilen geeignet ist.



BRECO ist Mitglied der Mulco-Europe EWIV



BRECO®-PinLock - Präzise. Sicher. Einfache Montage.

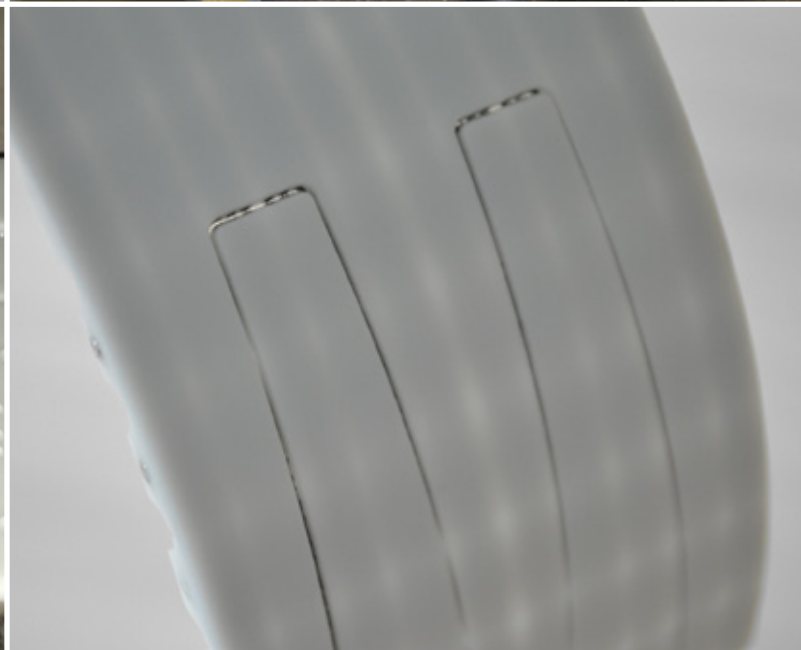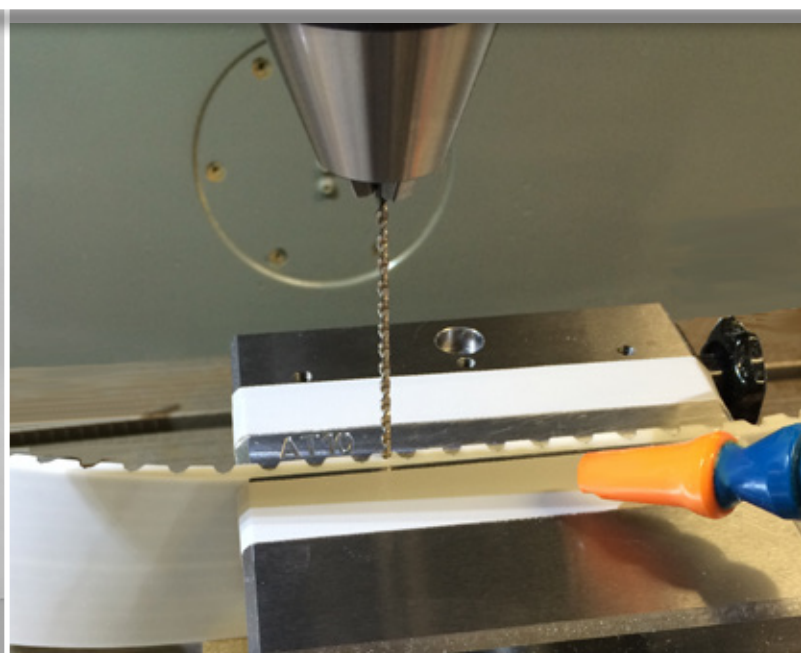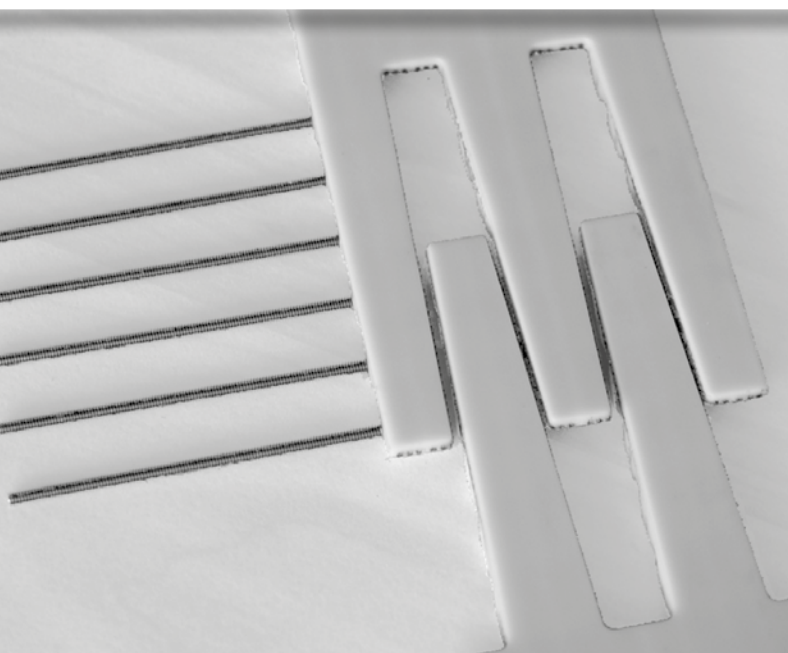

BRECO®-PinLock

Verfügbare Riementypen, -breiten / Zulässige Zugkräfte							
Riemenbreite	[mm]	25	32	50	75	96	100
AT10 / T10 / T1/2"	[N]	300	400	600	900	1200	1200
AT20 / T20	[N]	500	600	900	1400	-	1800

Der für Sie zuständige BRECO-Vertriebspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen.